Télépherique avec rampe de départ 15 m

Ligne du dispositif Stahl


Article 62910

Téléphérique en tube d'acier galvanisé à chaud, longueur 15 m, pour terrain plat, avec rampe de départ en bois de pin Suisse collé et imprégné sous pression, hauteur plate-forme 60 cm, l'appareil roulant en acier inoxydable est freiné par le ressort en acier, siège en caoutchouc avec des chaînes, profondeur de montage minimum 80 cm.



CHF 7'475.-
(hors TVA)

Groupe d'âge	3+
Dimensions de l'appareil	1889 x 281 x 370 cm
Espace requis	1889 x 409 cm
Surface d'impact	67.05 m^2
Hauteur de chute	140 cm
l'élément le plus lourd	105 kg
Le plus grand élément	450 x 14 x 14 cm
Fondations	12
Béton	4.9 m^3
Temps de montage	8 h
Monteurs	2

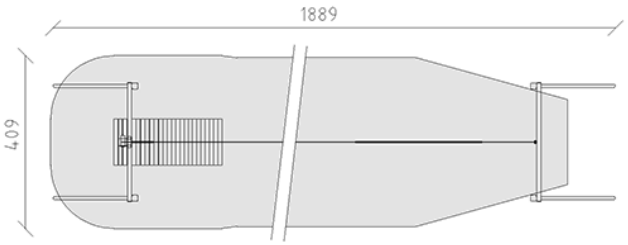

+41 41 925 14 00
info@buerli.swiss