

# Construction de balançoire

Ligne du dispositif Stahl

Article 60220


Construction de balançoire en tube d'acier galvanisé à chaud, avec trapeze lateral, dispositifs de suspension en acier inoxydable pour un siège, profondeur de montage minimum 50 cm.



**CHF 1'185.-**

(hors TVA)

|  |                          |                      |
|--|--------------------------|----------------------|
|  | Groupe d'âge             | 3+                   |
|  | Dimensions de l'appareil | 306 x 196 x 234 cm   |
|  | Espace requis            | 759 x 364 cm         |
|  | Surface d'impact         | 21.95 m <sup>2</sup> |
|  | Hauteur de chute         | 125 cm               |
|  | l'élément le plus lourd  | 20 kg                |
|  | Le plus grand élément    | 280 x 6 x 230 cm     |
|  | Fondations               | 4                    |
|  | Béton                    | 0.75 m <sup>3</sup>  |
|  | Temps de montage         | 2 h                  |
|  | Monteurs                 | 2                    |

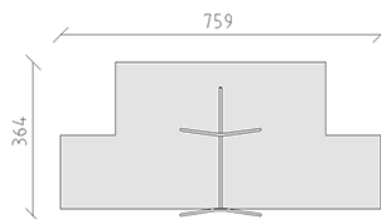

**buerli**  
Au coeur du jeu

+41 41 925 14 00

info@buerli.swiss