

Construction de balançoire avec nid d'oiseau

Ligne du dispositif Kantholz

Article 32221


Construction de balançoire avec nid d'oiseau en bois de pin Suisse collé et imprégné sous pression, dispositifs de suspension en acier inoxydable pour un siège, angulaires et poutre horizontal galvanisés à chaud, nid d'oiseau ø 115 cm, inclus pieds galvanisés à chaud avec profondeur de montage minimum 50 cm.



CHF 4'480.-

(hors TVA)

| | | |
|--|--------------------------|---------------------|
| | Groupe d'âge | 3+ |
| | Dimensions de l'appareil | 513 x 218 x 262 cm |
| | Espace requis | 794 x 513 cm |
| | Surface d'impact | 31.6 m ² |
| | Hauteur de chute | 146 cm |
| | l'élément le plus lourd | 45 kg |
| | Le plus grand élément | 305 x 38 x 28 cm |
| | Fondations | 6 |
| | Béton | 1.1 m ³ |
| | Temps de montage | 2 h |
| | Monteurs | 2 |

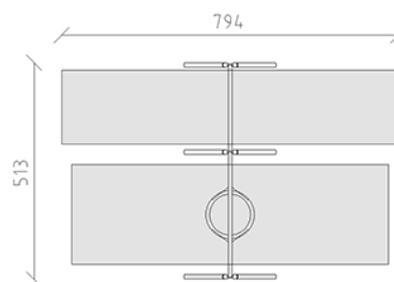

buerli
Au coeur du jeu

+41 41 925 14 00

info@buerli.swiss