


# Télépherique 15 m

Ligne du dispositif Stahl

Article 62900


Télépherique en tube d'acier galvanisé à chaud, longueur 15 m pour terrain naturellement accidenté l'appareil roulant en acier inoxydable est freiné par le ressort en acier, siège en caoutchouc avec des chaînes, profondeur de montage minimum 80 cm.

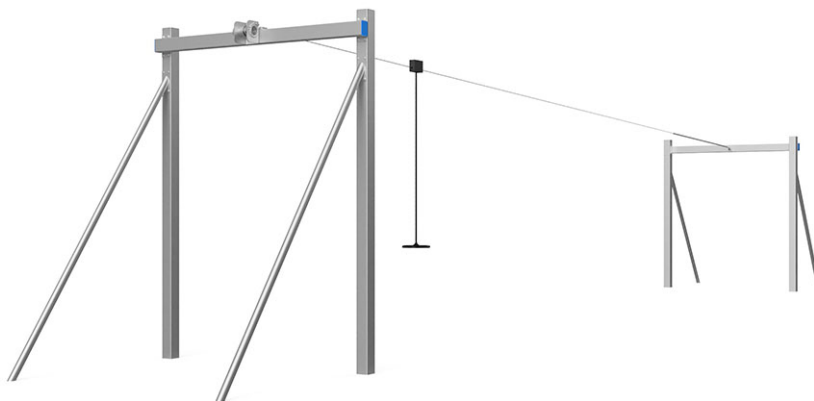

**CHF 6'350.-**

(hors TVA)

|                                                                                     |                          |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
|  | Groupe d'âge             | 3+                  |
|  | Dimensions de l'appareil | 1889 x 281 x 321 cm |
|  | Espace requis            | 1889 x 400 cm       |
|  | Surface d'impact         | 64.5 m <sup>2</sup> |
|  | Hauteur de chute         | 140 cm              |
|  | l'élément le plus lourd  | 92 kg               |
|  | Le plus grand élément    | 390 x 14 x 14 cm    |
|  | Fondations               | 8                   |
|  | Béton                    | 4.6 m <sup>3</sup>  |
|  | Temps de montage         | 7 h                 |
|  | Monteurs                 | 2                   |

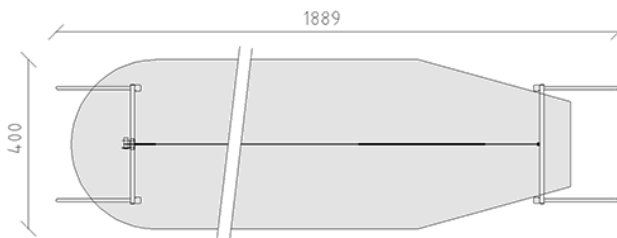

**buerli**  
Au coeur du jeu

+41 41 925 14 00

info@buerli.swiss