
# Télépherique 20 m

Ligne du dispositif Stahl

Article 62901


Téléphérique en tube d'acier galvanisé à chaud, longueur 20 m pour terrain naturellement accidenteé l'appareil roulant en acier inoxydable est freiné par le ressort en acier, siège en caoutchouc avec des chaînes, profondeur de montage minimum 80 cm.

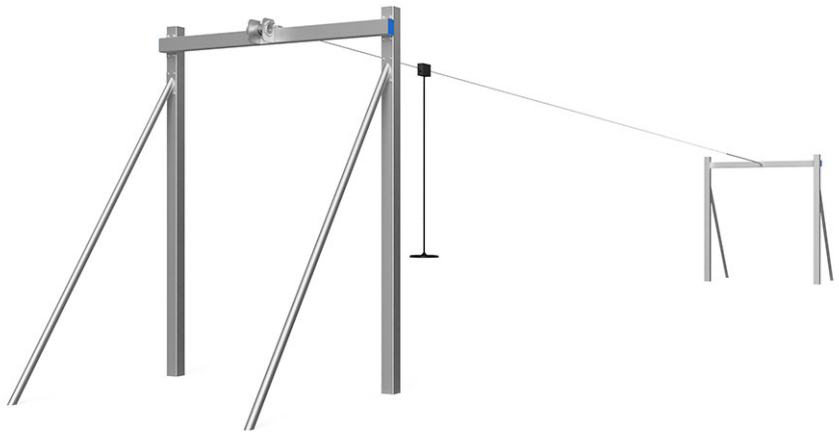

**CHF 6'460.-**

(hors TVA)

| | |
|---|---|
| Groupe d'âge | 3+ |
| Dimensions de l'appareil | 2389 x 281 x 321 cm |
| Espace requis | 2389 x 400 cm |
| Surface d'impact | 84.25 $m^2$ |
| Hauteur de chute | 140 cm |
| l'élément le plus lourd | 92 kg |
| Le plus grand élément | 390 x 14 x 14 cm |
| Fondations | 8 |
| Béton | 4.6 $m^3$ |
| Temps de montage | 7 h |
| Monteurs | 2 |

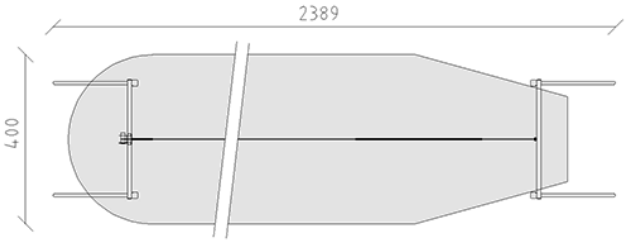


+41 41 925 14 00
info@buerli.swiss