

Télépherique avec rampe de départ 25 m

Ligne du dispositif Stahl

Article 62912


Télépherique en tube d'acier galvanisé à chaud, longueur 25 m, pour terrain plat, avec rampe de départ en bois de pin Suisse collé et imprégné sous pression, hauteur plate-forme 60 cm, l'appareil roulant en acier inoxydable est freiné par le ressort en acier, siège en caoutchouc avec des chaînes, profondeur de montage minimum 80 cm.



CHF 7'710.-

(hors TVA)

	Groupe d'âge	3+
	Dimensions de l'appareil	2889 x 281 x 370 cm
	Espace requis	2889 x 409 cm
	Surface d'impact	107.05 m ²
	Hauteur de chute	140 cm
	l'élément le plus lourd	105 kg
	Le plus grand élément	450 x 14 x 14 cm
	Fondations	12
	Béton	4.9 m ³
	Temps de montage	8 h
	Monteurs	2

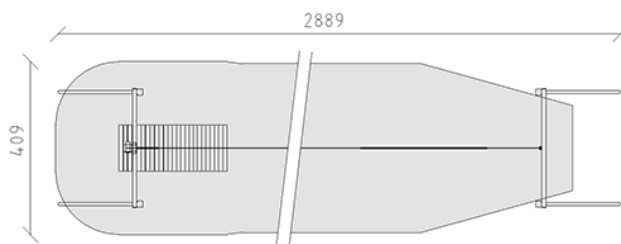

buerli
Au coeur du jeu