# Construction de balançoire

Ligne du dispositif Stahl


Article 60500

Construction de balançoire en tube d'acier galvanisé à chaud, dispositifs de suspension en acier inoxydable pour deux sièges, profondeur de montage minimum 50 cm.



**CHF 995.-**
(hors TVA)

| | |
|---|---|
| Groupe d'âge | 3+ |
| Dimensions de l'appareil | 318 x 196 x 234 cm |
| Espace requis | 759 x 318 cm |
| Surface d'impact | 22.1 $m^2$ |
| Hauteur de chute | 125 cm |
| l'élément le plus lourd | 20 kg |
| Le plus grand élément | 280 x 6 x 230 cm |
| Fondations | 4 |
| Béton | 0.75 $m^3$ |
| Temps de montage | 2 h |
| Monteurs | 2 |

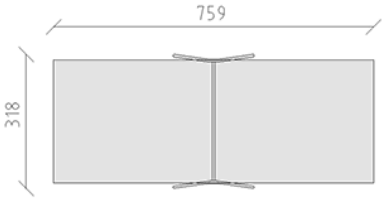


+41 41 925 14 00
info@buerli.swiss