Construction de balançoire

Ligne du dispositif Rundholz


Article 27752

Construction de balançoire en bois de pin Suisse collé et imprégné sous pression, avec trapez lateral, dispositifs de suspension en acier inoxydable pour deux sièges, angulaires et poutre horizontal galvanisés à chaud, inclus pieds galvanisés à chaud avec profondeur de montage minimum 50 cm.



CHF 2'095.-
(hors TVA)

Groupe d'âge	3+
Dimensions de l'appareil	448 x 219 x 271 cm
Espace requis	795 x 500 cm
Surface d'impact	32.8 m^2
Hauteur de chute	137 cm
l'élément le plus lourd	46 kg
Le plus grand élément	436 x 38 x 29 cm
Fondations	4
Béton	0.75 m^3
Temps de montage	2 h
Monteurs	2

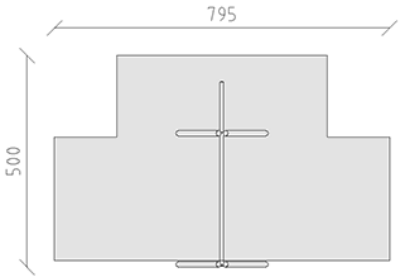

+41 41 925 14 00
info@buerli.swiss